


Рулонный наплавляемый слой кровельного ковра "Унифлекс ТКП"	- 3,8 мм
Рулонный наплавляемый слой кровельного ковра "Унифлекс ТКП"	- 2,8 мм
Асфальтобетонная стяжка	- 30 мм
Утеплитель – плита ПИР	- 50 мм
Утеплитель – экструдированный пенополистирол	- 50 мм
Пароизоляцля "Стеклоизол ТКП-2,0"	
Стяжка из асфальтобетона выходящая	- 30 мм
Утеплитель керамзит (суц)	- 100-400 мм
Ж/б плита (суц)	

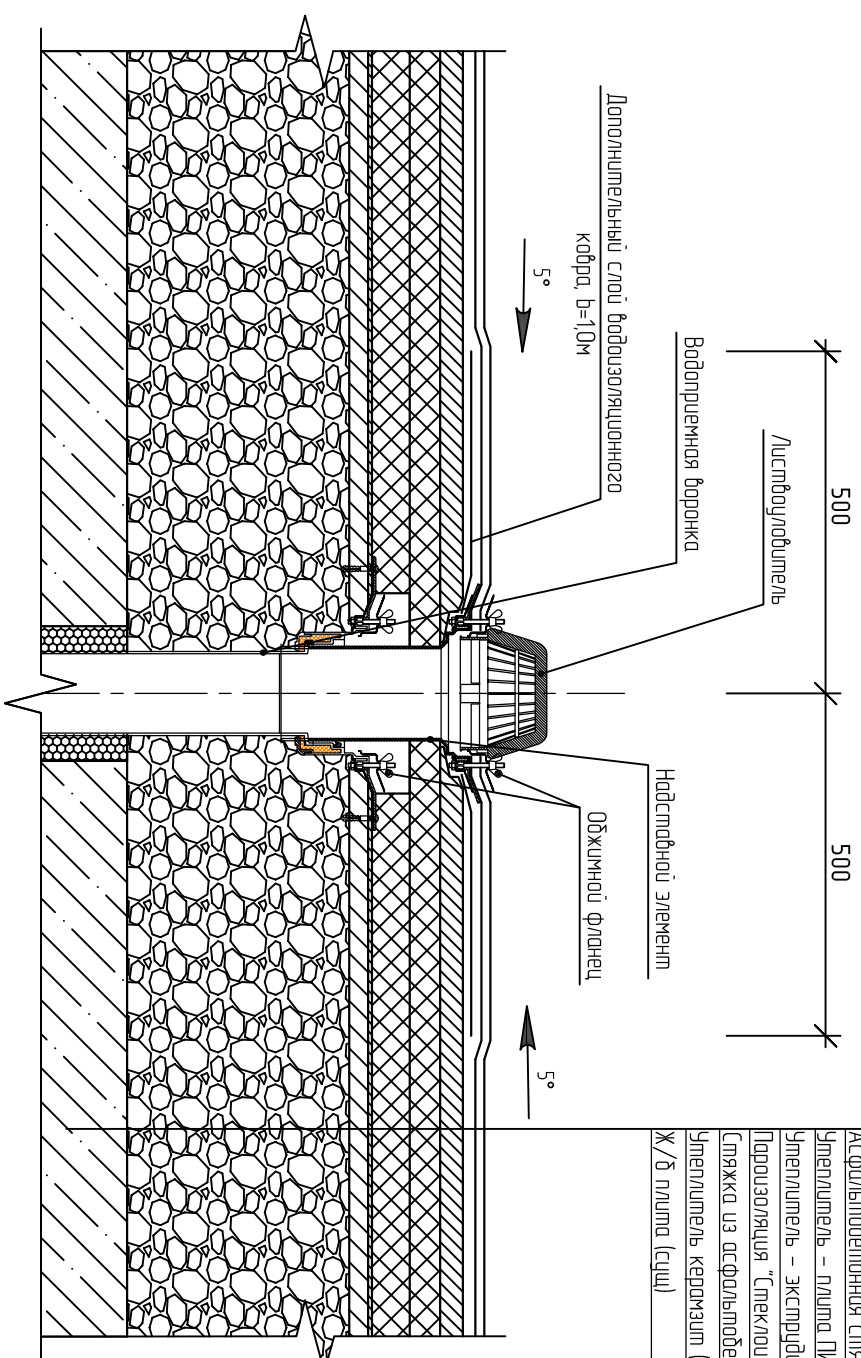

Примечание

1. Общие данные смотрите на листе 1;
2. Данный лист смотрите с листом 3;
3. Рекомендуются предусмотреть заглубление воронки на 20-30см относительно уровня кровли.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

[illegible]